Midea



9-12k
mudelid toimivad
kütterežiimis kuni
-25 °C



BREEZELESS E
konditsioneer

- Tuulevaba efekt (Breezeless)
- Air Magic+ õhupuhastaja
- Sobib ka Multi-spliti siseosaks

R32



ÕPIB OLEMA MUGAVAM JA SÄÄSTLIKUM

Uusima õppimisalgoritmiga Midea Breezeless E arvutab ennetavalt, kuidas muuta siseõhk mõnusamaks minimaalse energiakuluga. Tuuletõmbeta Breezelessi jahutus, küte, Air Magic+ steriliseerimine ja juhtmevaba tehnoloogia (OTA) muudavad kasutuskogemuse ülimugavaks.

Õpib ise energiasäästlikumaks

Uusim õppimisalgoritm võib iga 30 sekundi järel keskkonnatingimuste muutusi tuvastades ja temperatuuri ennetavalt muutes vähendada energiakulu kuni 20%.

Air Magic+ õhu steriliseerija

Õhu rikastamine negatiivsete ioonidega pärsib ja hävitab Escherichia coli, Staphylococcus aureus'e, H1N1 ja muid baktereid.

Kiire ja tuuletõmbeta Breezeless jahutus

5013 liivakellakujulist miniava tekitavad tajumatu hajutatud õhuvoolu. 10 minutiga võib jahutada kuni 6,3 °C [1] võrra.

Juhtmevaba tehnoloogia

Optimeerib pidevalt toote talitlust ja aitab planeerida ennetavat hooldust.

Kiire küte soojuspumbaga

Soojendab siseõhku välistemperatuuril kuni –25 °C. Tõstab 10 minutiga temperatuuri 10,4 °C [2] võrra.

[1] Laboritingimustes tehtud katsetuses.

[2] Katsetus tehti välistemperatuuril 2 °C

Eelised

Energiasäästuaruanne



Ülitäpne energiakuluanalüüs jälgib energia tarbimist, teeb kindlaks ülemäärase energiakulu põhjuse ja annab rakenduses MSmart Home nõu energia säästmiseks.

Algoritm, mis õpib energiasäästlikumaks



Midea Breezeless E prognoosib nutikalt olusid ja rakendab energiatõhusaima konditsioneerimisprogrammi, võimaldades Eco Comfortiga säästa kuni 20%.

Nutikas uneaeg

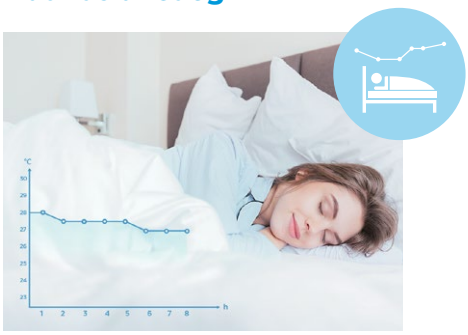

Midea Breezeless E võib rakenduses MSmart Home tehtud seadistuse järgi temperatuuri öösiti automaatselt kohandada, et oleks mugavam magada.

Cool Flash Plus



Midea Cool Flash Plus tehnoloogia aitab siseõhu kiiresti jahutada. Suur pikaajaline jahutusvõimsus langetab ruumi temperatuuri 10 minutiga kuni 6,3 °C [1] võrra.

Breezelessi tehnoloogia

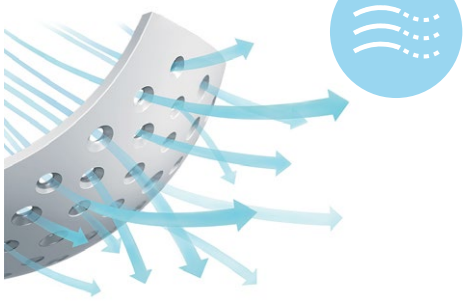

5013 miniavaga Twinflap™-struktuur lahutab tugeva õhuvoolu tuhandeteks pisi-iilideks, mis jahutavad õhku mõnusalt ja märkamatult.

Heat Flash



Kiire ja tugeva sooja õhu vooluga Heat Flash tehnoloogia soojendab kogu toa lühikese ajaga. 10 minutiga võib see sisetemperatuuri tõsta 10,4 °C [2] võrra.

Air Magic+



Õhu rikastamine negatiivsete ioonidega pärsib ja hävitab Escheria coli, Staphylococcus aureus'e, H1N1 ja muid baktereid.

i-Clean

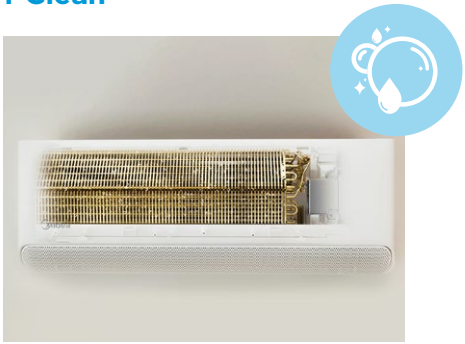

Neljaastmeline isepuhastustehnoloogia tõstab konditsioneeri soojusvaheti temperatuuri tasemele 56 °C, puhastades seadme põhjalikult, et varustada teid puhta ja värske õhuga.

Juhtmevaba tehnoloogia

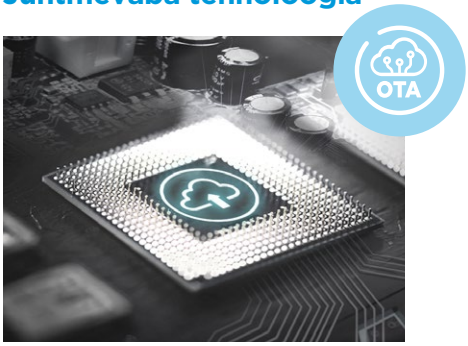

OTA-tehnoloogia võimaldab konditsioneeri tarkvara uuendada juhtmevabalt. Pärast tarkvarauuendusi võimaldab see optimeerida Midea Breezeless E talitluse ja teha ennetavat hooldust.

[1] Laboritingimustes tehtud katsetuses.

[2] Katsetus tehti välistemperatuuril 2 °C

Tehnilised andmed



Siseseade			CB1-09HRFN8-I	CB1-12HRFN8-I	CB1-18HRFN8-I	CB1-24HRFN8-I
Välisseade			MX2H-09RD6	MX2H-12RD6	MX3H-18RD1-CB	MX4H-24RD1-CB
Küte (keskmine kliima)	Võimsus (min/nom/max)	kW	1,0/2,9/4,0	1,1/3,8/4,4	1,3/5,6/7,0	1,6/7,3/9,0
	SCOP EN14825	W/W	4,6		4,1	
	Energiatõhususe klass		A++		A+	
Jahutus	Võimsus (min/nom/max)	kW	1,0/2,6/3,5	1,4/3,5/4,3	1,9/5,3/6,3	1,4/7,0/8,3
	SEER	W/W	7,6	7,1	7,1	6,4
	Energiatõhususe klass		A+++		A++	
Siseseade	Õhuhulk	m^3/h	375/415/510	380/420/520	510/620/835	810/950/1170
	Helirõhutase	dB (A)	19,5/20,5/32/37	20/21/35,5/37,5	20,5/32,5/36,5/41	24/30,5/40,5/45
	Mõõdud (L × S × K)	mm	812 × 199 × 299		968 × 225 × 320	1030 × 238 × 338
	Netokaal	kg	9,1	9,3	12,3	14,0
Välisseade	Helirõhutase	dB (A)	55	56	57	59,5
	Mõõdud (L × S × K)	mm	765 × 303 × 555		805 × 330 × 554	890 × 342 × 673
	Netokaal	kg	23,1		32,3	41
Külmaaine			R32			
Külmaaine torustik	Torustiku mõõt	mm (inch)	6,35 mm (1/4 in) / 9,52 mm (3/8 in)		6,35 mm (1/4 in) / 12,7 mm (1/2 in)	9,52 mm (3/8 in) / 15,9 mm (5/8 in)
	Maksimaalne torustiku pikkus (minimaalne)	m	25 (3)		30 (3)	50 (3)
	Maksimaalne sise- ja välisseadme kõrguste vahe	m	10		20	25
Tööpiirid	Jahutus/küte	°C	-15 ~50 / -25 ~24		-15 ~50 / -20 ~24	
Elektritoide		V/Ph/Hz	220 - 240 V, 1 faas, 50 Hz			
Soovituslik elektrikaitse		A	C10		C16	C20

Midea rakenduse allalaadimine:

GET IT ON App Store

GET IT ON Google Play

MSmarthome
Smart ühilduv

works with alexa

Works with IFTTT

works with Ok Google

Google is a trademark of Google LLC.

Midea

MAIN PARTNER OF FC BARCELONA

World's NO.1 Inverter

Suure südamega ettevõte

Simply ideal