



# WiFi seadistamise juhend

## MAC-567IF-E

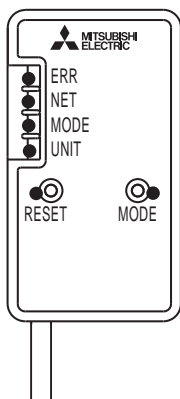

MELCloud

Enne töö alustamis veenduge, et ruuter vastab allpool toodud nõuetele.  
Veenduge, et Teil on olemas salasõnad ja füüsiline ligipääs ruuterile.

**Turvalisuse tüüp: WPA2**

**Krüptimise standard: AES**

**Sagedus: 2.4 Ghz**



**MÄRKUS!** Kui Teil on küsimusi ruuteri seadistuste kihta, siis pöörduge oma internetiühenduse pakkuja või ruuteri tootja poole.

### Ühilduvad õhk-õhk sisemoodulid

| M-SEERIA           | S-SEERIA                         | P-SEERIA              |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------|
| MSZ-EF25 / 35      | SEZ-KD25 / 35 / 50 / 60 / 71 VAQ | PCA-RP50 - 140 KAQ    |
| MSZ-FH25 / 35 / 50 | SEZ-KA35 / 50 / 60 / 71 VA       | PEAD-R35 - 140 JA(L)Q |
| MSZ-SF25 / 35 / 50 | SLZ-KA25 / 35 / 50 VAQ           | PKA-RP35 - 50 HAL     |
| MFZ-KJ25 / 35      | SLZ-KA25 / 35 / 50 VA            | PKA-RP60 - 71 KAL     |
| MSZ-GF60 / 71      |                                  | PLA-RP35 - 140 BA     |

### Ühilduvad õhk-vesi sisemoodulid

| TANK              | HYDROBOKS     | FTC  |
|-------------------|---------------|------|
| EHST-20C YM9B / C | EHSC-YM9C     | FTC4 |
| EHST-20D YM9C     | EHSD-YM9C     | FTC5 |
| EHPT-20X YM9B / C | EHSX-YM9B     |      |
|                   | EHPX-YM9B / C |      |

### Märkus!

Esimeste FTC4 juhtsüsteemiga mudelite puhul tuleb kindlasti enne WiFi adapteriga ühendamist teostada tarkvara uuendamine.

# Juhend

## MAC-567IF-E



Ühendage adapter elektroonikakaardil oleva pistikuga CN105.  
Vaadake konkreetse sisemooduli hooldusjuhendit.

### Samm 1:

Vajutage ja hoidke 7 sekundit all "Mode" nuppu.

### Samm 2:

MAC-567IF-E loob uue võrguühenduse, mille pead oma nutitelefonil, arvuti või tahvelarvutiga ühendama. Loodava võrgu nimi on Wi-Fi adapteri tagaküljel oleval kleebisel tähistatud kui "SSID." Sisselogimiseks vajalik salasõna on kleebisel tähistatud kui "KEY".

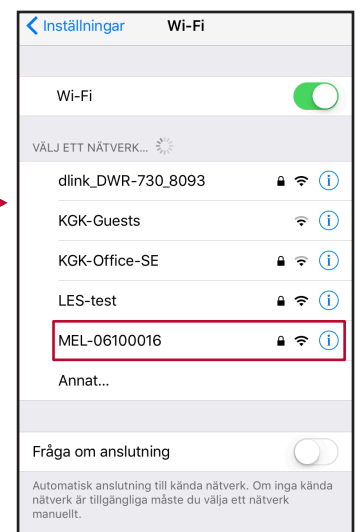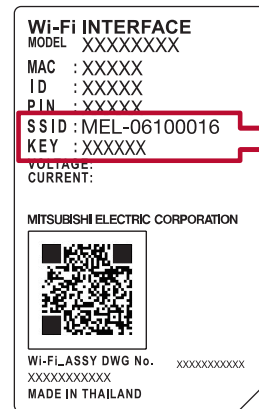



### Samm 3:

Peale võrku ühendamist skanneerige kleebisel olev QR kood või sisestage Wi-Fi adapteriga ühendatud nutiseadme veebibrauserisse aadress:

**<http://192.168.11.1/network>**

Nüüd saate valida majasisese WiFi võrgu, sisestada WiFi ruuteri salasõna. Kui kõik vajalikud andmed on sisestatud, siis kerige alla ja vajutage nuppu "Submit".

Nüüd olete WiFi adapteri ühendanud internetiga. Oodake 5 minutit ja registreerige oma seade/soojuspump internetirakenduses MELcloud.

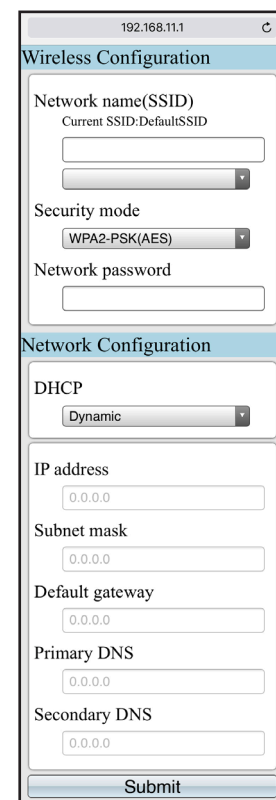


# Juhend

## Seadme registreerimine rakenduses MELcloud

**1.** Laadige oma nutiseadmesse veebirakenduste poest - Appstore / Google play / Windows store - rakendus MELCloud. Võite kasutada ka tavaarvutit, sel juhul minge aadressile: [www.melcloud.com](http://www.melcloud.com).

**2.** Avage rakendus MELCloud. Kui Teil on konto olemas, siis sisestage kasutajanimi ja salasõna. Kui sisenete esimest korda, siis valige "Registreeri konto" ja sisestage küsitav info.

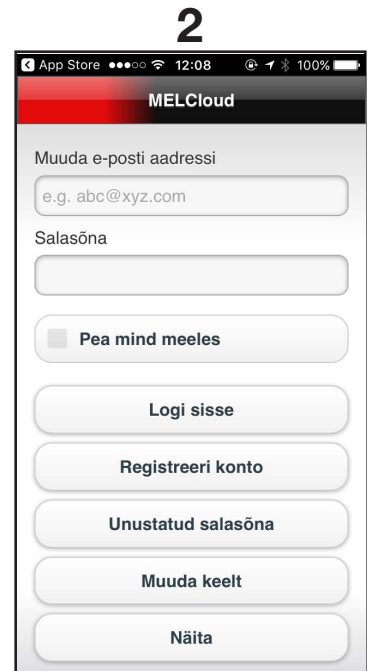

**1.** Kui see on esimene kord, kui oma seadet/soojuspumpa sisselogimisel registreerite, siis täitke nõutud infoväljad. Vajaliku info leiate oma seadme/soojuspumba WiFi adapteri kleebiselt. Täitke ka nõutud info järgnevatel väljadel.

**2.** Kui Teil on juba üks adapter registreeritud, siis minge Seadistuste menüüsse ja valige "Registreeri uus seade", seejärel täitke vajalikud infoväljad.

